


## Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini Daily S50 – 300h/600h/1200h

<p><b>Назначение</b> Миниатюрный цифровой диктофон Edic-mini Daily S50 с возможностью подзарядки от солнечного элемента, предназначен для профессиональной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов под управлением программы «RecManager Daily».</p>	<p><b>Диктофон имеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– систему голосовой активации (VAS), сжимающую паузы при записи</li> <li>– режим кольцевой записи</li> <li>– часы реального времени</li> <li>– таймеры, включающие запись в установленное время</li> <li>– систему защиты информации</li> <li>– систему автоматического регулирования усиления (APU)</li> <li>– контроль напряжения батареи</li> <li>– возможность воспроизведения записи через наушник</li> <li>– самоучитель английского языка</li> <li>– OLED индикатор с графическим меню</li> <li>– возможность записи при подзарядке</li> </ul>	<p><b>Прилагаемое ПО позволяет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сохранять записи на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов</li> <li>– при выгрузке записей на ПК восстановить паузы, сжатые при записи</li> <li>– настраивать параметры диктофона</li> <li>– осуществлять защиту доступа к настройкам диктофона с помощью пароля</li> <li>– производить обновление программного обеспечения</li> </ul>
---	--	--

### Внешний вид

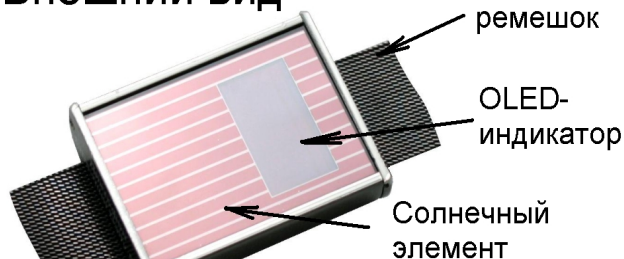

Наручный ремешок

OLED-индикатор

Солнечный элемент

### Органы управления



Левая кнопка

Светодиод

Средняя кнопка

Микрофон

Правая кнопка

Разъем micro-USB

### Технические характеристики

Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия, при ёмкости аккумулятора 80 мА/час), час.....	до 50
Время работы в дежурном режиме, месяц.....	до 9
Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового), день.....	до 3
Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывают на время записи в часах (ёмкость встроенной памяти) для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM»	
Скорость обмена информацией с компьютером, Мбайт/сек.....	до 1
Полоса пропускания при записи, кГц.....	0,1 – 10
Отношение сигнал/шум, дБ.....	–80
Чувствительность встроенного микрофона, м.....	10
Срок хранения записей во встроенной памяти, лет.....	не менее 10
Время зарядки аккумулятора от USB порта ПК, час.....	не более 3
Тип, ёмкость аккумулятора, мАчас.....	Li-Pol, 80
Температура эксплуатации, оС.....	0–50
Габаритные размеры без ремешка, мм.....	42x32x11
Вес (корпус без ремешка), г.....	не более 20
Срок эксплуатации изделия, лет.....	5

### Системные требования к ПК: операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows7

#### Проверка работоспособности диктофона

**Запись.** Нажмите среднюю кнопку. Диктофон перейдет в режим «Rec», на индикаторе появится символ «Rec» и начнет мигать красный светодиод. Для остановки записи повторно нажмите среднюю кнопку.

**Прослушивание записи через наушник.** Подключите наушник в micro-USB разъем на корпусе диктофона. Нажмите левую, а затем правую кнопку. На индикаторе появится список записей с нумерацией и датой записей. Выберите нужную запись с помощью левой и средней кнопок. Нажмите правую кнопку, затем выберите действие с помощью кнопок: левой — прослушать запись, средней — удалить. Во время воспроизведения левая кнопка служит для перемотки записи назад, средняя для перемотки вперед, а правая для остановки воспроизведения.

**Подключение к ПК.** При подключении диктофона к ПК необходимо строго соблюдать последовательность: сначала подключите USB-SPI адаптер к порту USB, затем подключите адаптер к диктофону. Диктофон автоматически окажется в режиме зарядки. Мигающий светодиод сигнализирует о том, что зарядка не закончена.

Дальнейшая работа с диктофоном осуществляется с помощью программы RecManager Daily.

Описание функционала диктофона и программы находится в руководствах пользователя на прилагаемом диске.

**Инструкции.** Подробные инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager» расположены на диске с программным обеспечением и находятся в файлах «Инструкция EDIC-mini Daily S50 xx.pdf» и «Руководство пользователя RecManager для Daily xx.pdf», где xx — версия документа.

#### Комплект поставки

1. Диктофон.
2. Адаптер USB-SPI.
3. Диск с программным обеспечением.
4. Краткая инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.
6. Упаковочная коробка.
7. Наушник
8. Наручный ремешок