

Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini LCD A10-300h/600h/1200h/2400h

Назначение

Цифровой диктофон EDIC-mini LCD A10 – это профессиональное устройство, позволяющее производить высококачественную запись голосовых сообщений во встроенную память. Возможно использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов.

Диктофон имеет:


- металлический корпус
- LCD индикатор 22,2 x 12,9 мм
- систему голосовой активации, позволяющей сжимать паузы при записи
- встроенные часы реального времени
- таймеры для однократного включения записи и для ежедневного включения в одно и то же время
- режим кольцевой записи

Прилагаемое ПО позволяет

(размещено во встроенной памяти диктофона):

- сохранять записанные сообщения на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов (WAV)
- восстановить паузы, которые при записи были сжаты
- производить настройку параметров диктофона
- осуществлять защиту доступа к настройкам и информации диктофона с помощью пароля
- производить обновление программного обеспечения
- производить произвольное удаление записей

Внешний вид диктофона

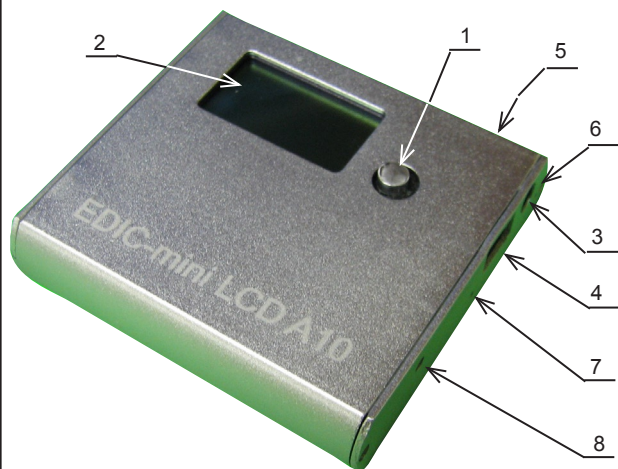

Условные обозначения

1. Кнопка-джойстик.
2. Индикатор.
3. Разъем для подключения наушника.
4. Разъем для подключения USB-адаптера.
5. Отверстие над кнопкой «reset».
6. Светодиодный индикатор.
7. Светодиодный индикатор.
8. Микрофон.

Технические характеристики

Время работы диктофона (от полностью заряженного аккумулятора) в режиме записи (8кГц, без сжатия), неделя до 1
Время работы в дежурном режиме, год. до 1
Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового), неделя до 1,2
Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывают на время записи в часах (емкость встроенной памяти) для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM»:

300h.	300 часов	2 ГБайт
600h.	600 часов	4 ГБайт
1200h.	1200 часов	8 ГБайт
2400h.	2400 часов	16 ГБайт

Скорость обмена информацией с компьютером, МБайт/сек до 0,7
Полоса пропускания при записи, кГц. 0,1 – 7,5
Отношение сигнал/шум, дБ –72
Чувствительность встроенного микрофона, м 7–9
Срок хранения записей во встроенной памяти, лет. не менее 10
Тип, емкость аккумулятора, мАчас. Li-Pol, 850
Температура эксплуатации, °С 0–40
Габаритные размеры, мм 51x50x13
Вес, г. 47
Срок эксплуатации изделия, лет 5

Проведение и прослушивание пробной записи.

Диктофон находится в дежурном режиме и готов к работе.

Запись. Нажмите кнопку-джойстик «1» – начнется запись. На индикаторе будет отображаться длительность записи. Для приостановки записи нажмите кнопку-джойстик «1» по направлению вверх. Для продолжения записи – нажмите кнопку-джойстик «1». Для остановки записи нажмите кнопку-джойстик «1» по направлению вниз.

Прослушивание записи через наушник. Вставьте наушник в гнездо «3». Нажмите кнопку-джойстик «1» по направлению вниз один раз. Нажмите кнопку-джойстик «1». Нажимая кнопку-джойстик «1» влево-вправо выберите номер нужной записи и нажмите кнопку-джойстик «1». Начнется воспроизведение записи.

Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора производится от USB порта компьютера с помощью USB-адаптера (входит в комплект поставки). При зарядке аккумулятора светится красный светодиод. При полном заряде аккумулятора – светится зеленый светодиод.

Аксессуары

1. Выносной микрофон и пульт ДУ.
2. Программируемый выносной микрофон с АРУ.

Комплект поставки

1. Диктофон.
2. USB адаптер.
3. Наушник.
4. Гарантийный талон.
5. CD диск или флеш с ПО и инструкцией по эксплуатации.
6. Краткая инструкция по эксплуатации.
7. Упаковочная коробка.